


# Hydraulische Kippmulden PT



PT 180/100

TYP	PT 120/80	PT 140/80	PT 160/80	PT 180/80	PT 200/80	PT 140/100	PT 160/100
Nutzlast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Breite (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	1400	1600
Tiefe (mm)	800	800	800	800	800	1000	1000
Höhe (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Empfohlene Traktorleistung (kW / PS)	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.
Gewicht (kg)	198	209	234	247	262	281	295
Doppeltwirkender Zylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Aufsatzwände 350 mm (2 x seitlich + vorne)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Aufsatzwand (hinten)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
EURO Adapter	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

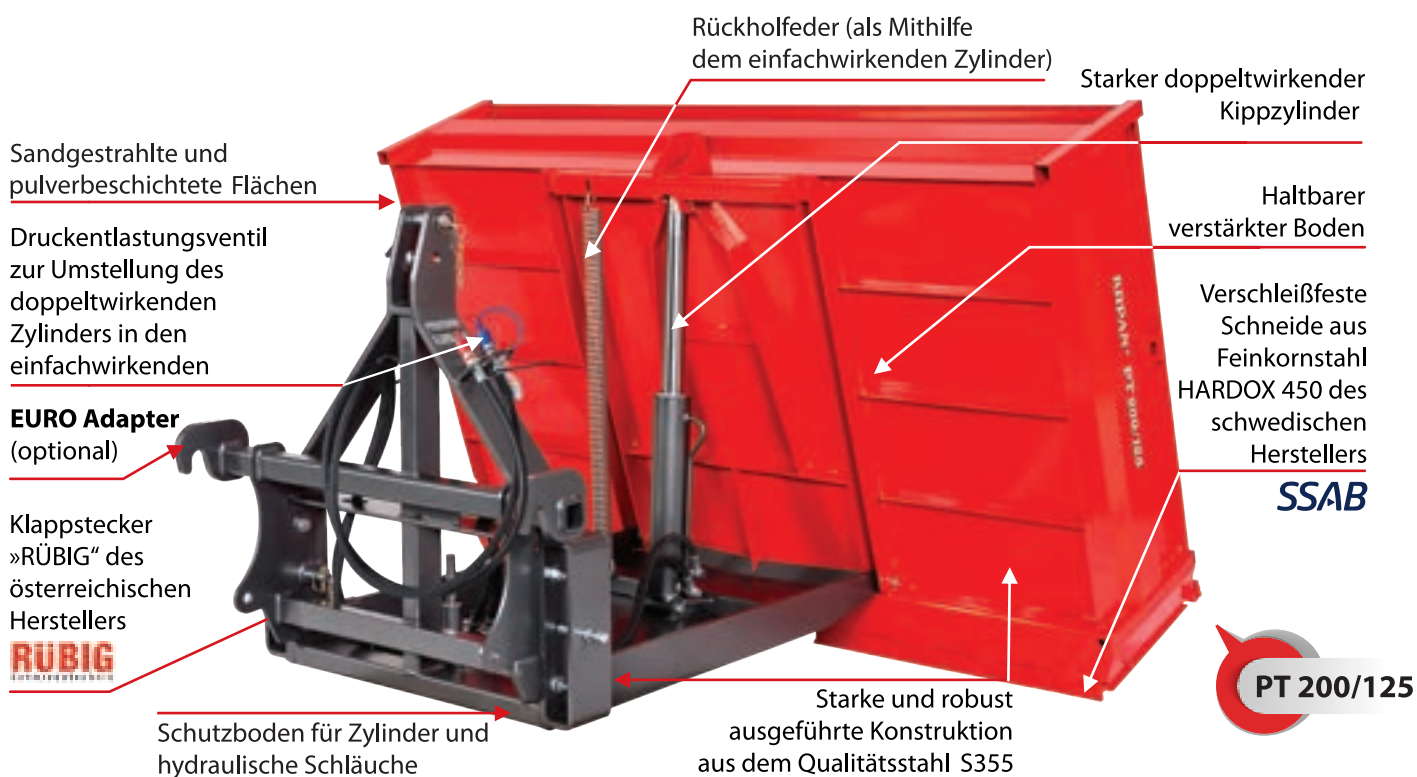

# KR PAN®

verlässlich stärker



**PT mit EURO Adapter**



**PT mit Aufsatzwänden**

TYP	PT 180/100	PT 200/100	PT 160/125	PT 180/125	PT 200/125	PT 220/125
Nutzlast (kg)	2000	2000	3500	3500	3500	3500
Breite (mm)	1800	2000	1600	1800	2000	2200
Tiefe (mm)	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Höhe (mm)	400	400	400	400	400	400
Empfohlene Traktorleistung (kW / PS)	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.
Gewicht (kg)	327	342	352	376	383	413
Doppeltwirkender Zylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Aufsatzwände 350 mm (2 x seitlich + vorne)	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Aufsatzwand (hinten)	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Euro Adapter	optional	optional	optional	optional	optional	optional